



- 電話網・無線・放送の多元接続
- 移動先から一斉指令
- 各種センサ連動
- 自営通信網で広域に展開
- 可搬型の構築で災害対応可能

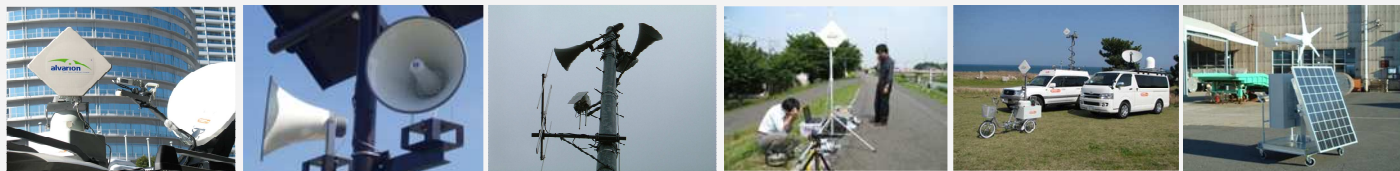


LEGASiPは音声メディアをシームレスに接続した メディアコンバーゼンスソリューション

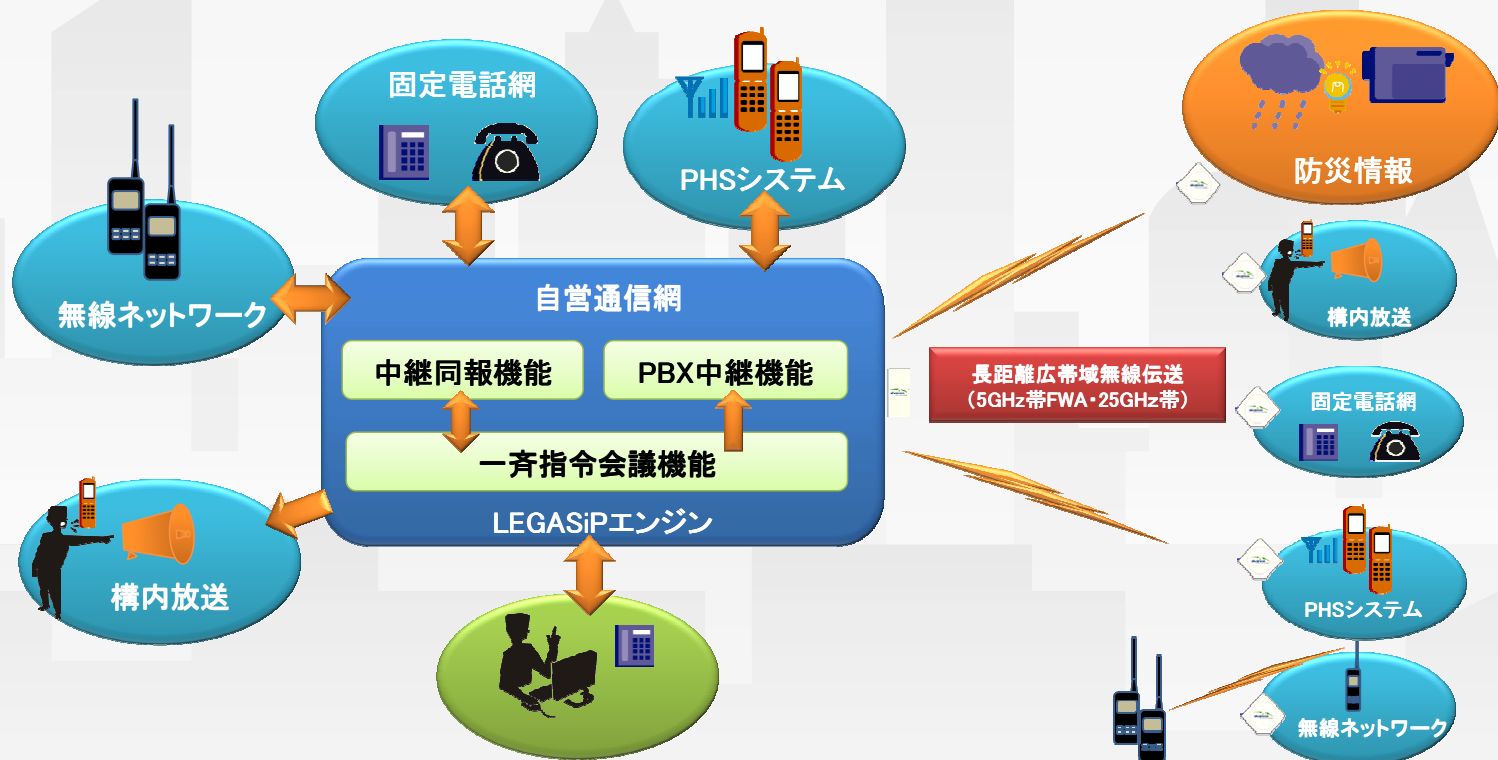

- ・既存PBXとの連携により内線電話と無線機との通話が可能です。※
- ・IP-PBXを利用し一斉指令の通報先選択や会議設定が可能です。
- ・PHSに対し文字情報の一斉通知が可能です(PHS機種限定)。
- ・指令台及び電話端末から無線設備、PHS内線等の電話端末、構内放送設備に一斉放送が可能です。
- ・公衆網への通報や公衆網からの一斉指令及び会議通話が可能です。
- ・中継台モードで各種端末を選択接続することが可能です。

LEGASIP構成例

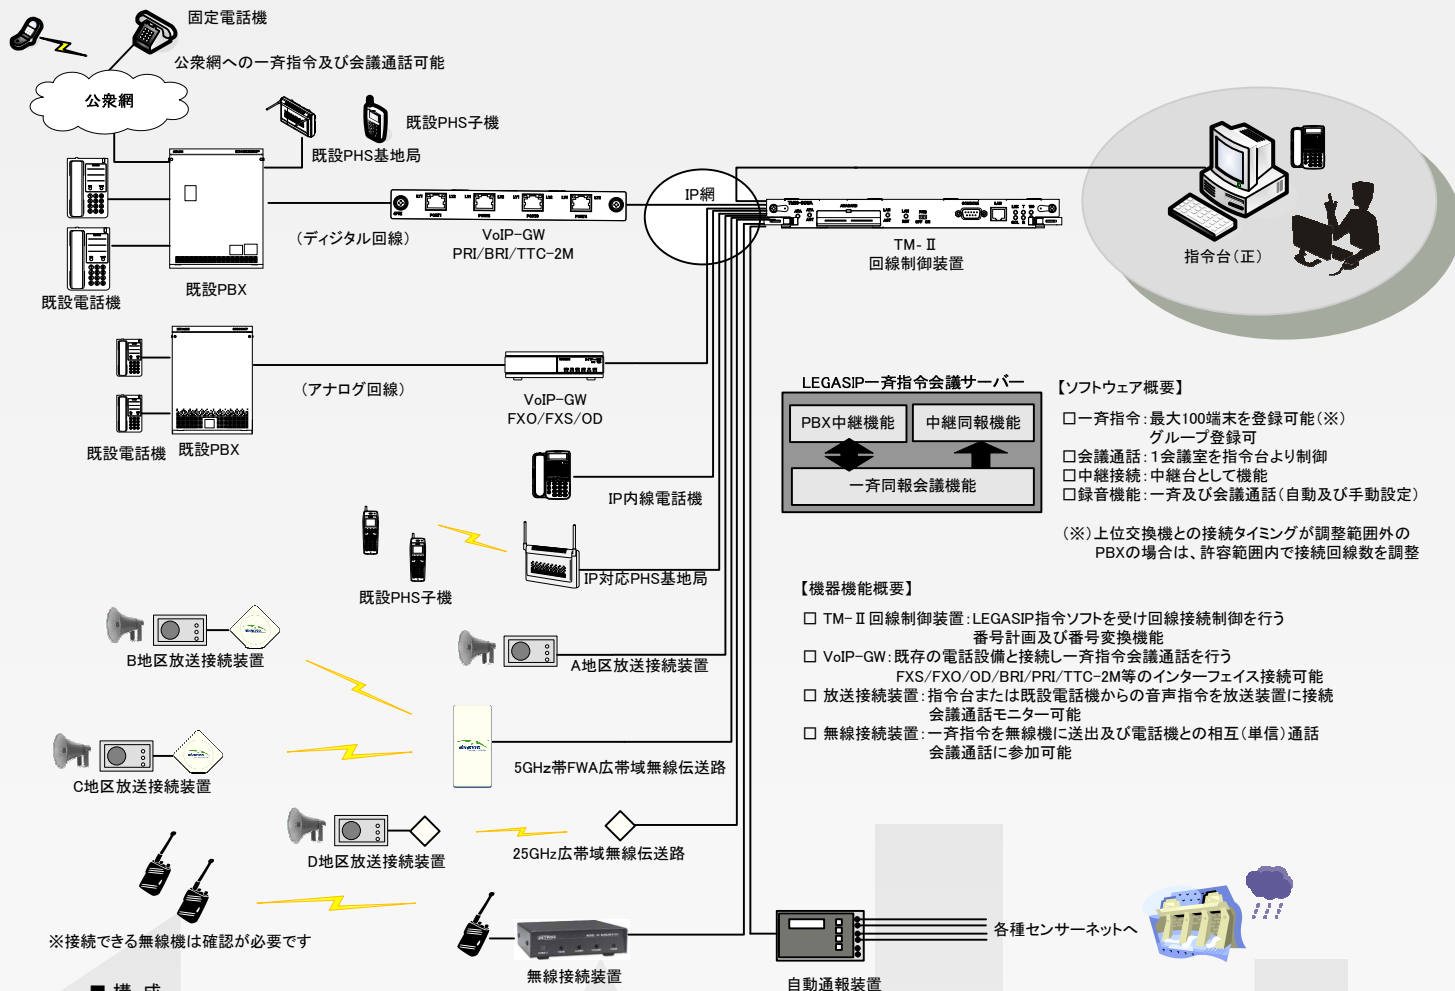

構成

品名	型式	備考
一斉指令会議システム	LEGASIP-210	

基本構成

品名	型式	備考
IP音声コントローラー	LEGASIP-210-IP-PBX	日立 TM-II TYPE-S 相当
一斉指令コンソール	LEGASIP-210-IP-CC	
一斉指令会議ソフトウェア	LEGASIP-210-IP-CC-01	TYPE-S(最大20登録) TYPE-M(最大60登録) TYPE-L(最大100登録)
IP多機能電話機	LEGASIP-210-IP-CC-02	

オプション

品名	型式	備考
PHS基地局	LEGASIP-210-IP-BS	IP対応PHS基地局 PoE対応
PHS端末	LEGASIP-210-IP-CC-03	事業所用PHS HI-D6 PS II 相当
無線接続装置	LEGASIP-210-MODEL30	アナログ回線対応
放送接続装置	LEGASIP-210-PG1	IP告知端末
放送・無線接続装置	LEGASIP-210-PG2	ラジオ局、無線局モニター
音声ゲートウェイ	LEGASIP-210-VoIPGW-FXS	アナログ回線FXS対応 2回線 ~ 日立NTシリーズ及びQuintumTenorシリーズ
	LEGASIP-210-VoIPGW-FXO	アナログ回線FXO対応 2回線 ~ 日立NTシリーズ及びQuintumTenorシリーズ
	LEGASIP-210-VoIPGW-OD	ODトランク対応 日立NTシリーズ
	LEGASIP-210-VoIPGW-BRI	BRI対応 日立NTシリーズ
	LEGASIP-210-VoIPGW-PRI	PRI対応 日立NTシリーズ
	LEGASIP-210-VoIPGW-2M	TTC-2Mインターフェイス対応 日立NTシリーズ
自動通報装置	LEGASIP-210-SENS-01	接点入力時音声自動通報
広帯域無線伝送装置	LEGASIP-210-25G-01	25GHz帯中短距離無線伝送P-P接続
	LEGASIP-210-5GFWA	5GHz(4.9GHz)帯長距離無線伝送 P-P及びP-MP接続

仕様

品名	項目	備考
IP音声コントローラー	最大収容端末数(基本)	496(IP電話機) 124(IP対応PHS接続装置)
一斉指令会議サーバー	接続機能	一斉指令/会議通話/個別呼出/中継台機能
	指令台コンソール	OS: Windows7 / CPU: Intel Core i5 以上



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前の前に必ず「取扱説明書」、
「使用上のご注意」などをよくお読みのうえ、おまもりください。